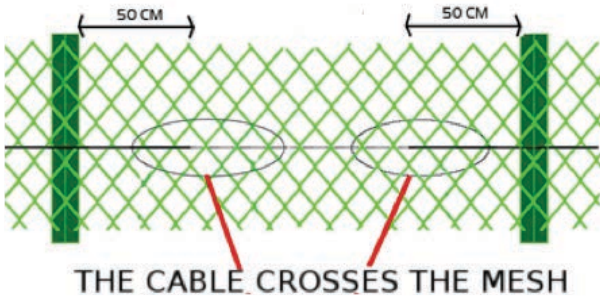


Esnek Çitler

Plastik fiber kablo resimde görüldüğü gibi çitin üzerine giriş-çıkış yapılma yöntemi ile monte edilir. Daha sonra gergi cıvataları vasıtası ile direklere her 10 metrede bir defa olmak üzere tutturulur. Ayrıca her 2 metrede bir kablo bağı ile çit sabitlenir.

Tırmanma girişimi sırasında çit tırmanan kişinin ağırlığı ile bükülecektir. Bu durum analizör tarafından algılanır ve NC rölesi alarm kontrol panelini çalıştırır ve sistem alarm verir.

Rüzgar kaynaklı titreşimler ve hareket halindeki araçlardan kaynaklanan titreşimler çitin bükülmesine sebep olamayacağından sistem bu durumlarda alarm vermez. Sistem, son derece basit olup kurulumu ve kullanımı kolaydır. Kullanıcının bilgisayar programı öğrenmesine gerek yoktur. Yanlış alarm olayı ile karşılaşma olasılığı çok düşüktür.

İstenilen güvenlik seviyesine göre bir çite aşağıdaki gibi değişik uygulamalar yapılabilir:

- **1 Sıra Fiber:** Çite tırmanma ve çitin kırılmasını tespit etmek için etkilidir.
- **2 Sıra Fiber:** Yerden 0.5 metre ve 1.5 metre yüksek olacak şekilde montaj yapılır. Çite tırmanma ve çitin kaldırılması duruna karşı etkilidir.
- **4 Sıra Fiber:** Yerden 0.25m, 0.5m, 0.8m, ve 1.5m. yükseklik montaj yapılır. Son derece sağlam ve güvenilir bir güvenlik bariyeri oluşturulur. Çitin kesilmesi, tırmanılması, yerinden kaldırılması dahil her durumda alarm vermektedir.




Esnek çitler için gerekli malzemeler aşağıdaki gibidir.

- Her 200 /250 metre plastik fiber için 1 adet Lite Fence analizör.
- UV Korumalı LiteWire plastic fiber kablo.
- Her Lite Fence analizör veya bağlantı kolu için 2 adet FSMA metal konnektör.
- Her 10 metre fiber için bir gergi civatası.
- Her 2 metre fiber için 1 adet kablo bağı.

1 sıra fiber
Tırmanmaya karşı.
250 m fiber = 250 m çit.
200m çit

2 sıra fiber
(2 m yüksekliğinde çit için
0.50/1.50m)
Tırmanma ve kaldırmaya karşı.
250 m fiber, 125 m çit.
400m çit

4 sıra fiber
(25/50/80/150 cm on a 2 m çit)
Çitin kesilmesine, tırmanılmasına,
yerden kaldırılmasına karşı etkili.
250 m fiber = 60 m çit.
100m çit

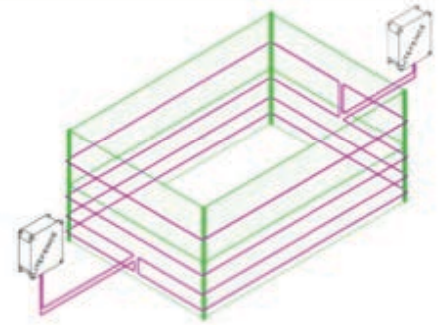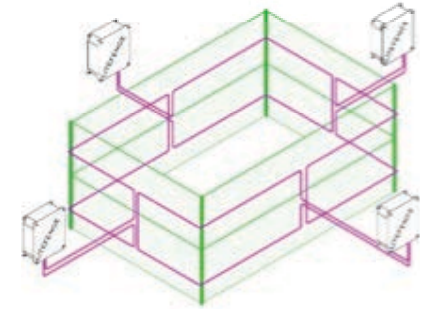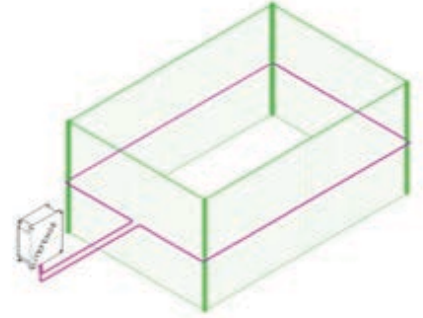

SETLER

Esnek Çit - 100 m (FKIT100M002K)	Esnek Çit - 250m (FKIT250M002K)	Esnek Çit-500m (Item FKIT500M002K)	Esnek Çit (Çitin kesilmesine karşı etkili) - 500m (FKIT500M004K)
- 1 adet LiteFENCE analizör.. - 200 m LiteWIRE fiber. - 20 Adet gergi civatası. - 1 Paket FSMA konnektör. - 1 Bağlama kolu - 100 Adet kablo bağı. Uygulama 100 metre çit İkili fiber geçişi: Çite tırmanma, tahrip etme ve üzerinden aşma durumunda etkili. 200 metre çit Tekli fiber geçişi: Tırmanma ve tahrip durumunda etkili.	- 2 LiteFENCE analizör. - 500m LiteWIRE fiber - 50 Adet gergicivatası. - 1 Paket FSMA konnektör. - 1 Bağlama kolu. - 250 Kablo bağı Uygulama 250 metre çit İkili fiber geçişi: Çite tırmanma, tahrip etme ve üzerinden aşma durumunda etkili. 500 metre çit Tekli fiber geçişi: Tırmanma ve tahrip durumunda etkili.	- 4 analyzers LiteFENCE - 1000m LiteWIRE fiber - 100 tension bolts - 2 Paket FSMA konnektör. - 2 Adet bağlantı kolu. - 500 Adet kablo tutucu. Uygulama 500 metre çit İkili fiber geçişi: Çite tırmanma, tahrip etme ve üzerinden aşma durumunda etkili. 1000 metre çit Tekli fiber geçişi: Tırmanma ve tahrip durumunda etkili.	- 10 Adet LiteFENCE analizör. - 2000metre LiteWIRE fiber. - 250 Adet gergi civatası. - 4 Paket FSMA konnektör. - 4 Bağlama kolu. - 1000 Adet kablo tutucu. Uygulama 500 metre çit Dörtlü fiber geçişi: Maksimum güvenlik, çitin kesilmesi, üzerinden geçilmeye çalışılması, kesilmesi veya tahrip edilmesi durumlarına karşı etkili.