bilmak
security systems

Dikenli Tel Tipi Çitler

Her dikenli tel kolonu üzerine (Genellikle iki metrede bir) bir klip vidalanma yöntemi le montaj yapılır. Plastik fiber ve dikenli tel bu klip vasıtası ile birbirine tutturulur.

Plastik fiber sökülmeyi engellemek için vidanın ön kısmına getirilir. Daha sonra kolonlara yakın olacak şekilde kablo bağı vasıtası ile fiber kablo ve dikenli tel birbirine sıkıca tutturulur. (Genellikle 10 cm aralıklarla.)

Çitin kesilmesi, deformasyonu, katlanması, bükülmesi veya üzerine çıkılarak aşılmak istenmesi durumunda plastik fiber kablolar bu durumu algılayarak analizöre bilgi gönderir. Analizör NC rölesi vasıtası ile alarm kontrol panel çalıştırılacak ve sistem alarm verecektir.

En alttaki ve en üstteki dikenli tele olmak üzere en az 2 sıra fiber kablo çekilmesi önerilmektedir.

Sistemde genel olarak aşağıdaki bileşenler kullanılmaktadır.

bilmak
security systems

T : 0 212. 225 80 50 pbx
M : bilmak@bilmak.com.tr
www.bilmak.com.tr

CE | RoHS COMPLIANT | ISO 9001 | FC

Dikenli Tel Tipi Çitler

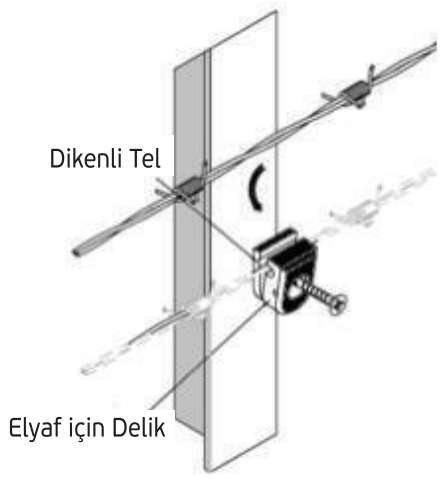

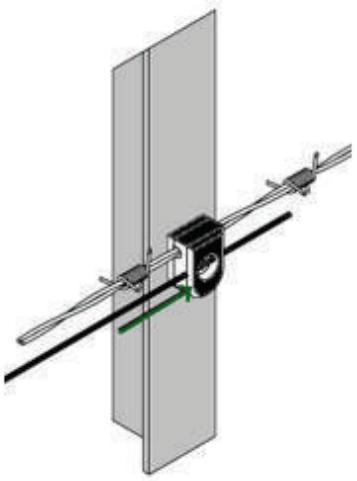

Dikenli tel tipi çitlerde genel olarak aşağıdaki bileşenler kullanılmaktadır.

- Her 200-250 m plastic fiber için 1 adet 1 LiteFENCE analizör.
- UV Korumalı plastik LiteWIRE fiber.
- Her Lite Fence analizör veya tutturma kolu için 2 FSMA metal konnektör.
- Her 10 metre fiber için 1 adet gergi cıvatası.
- Her direk için adet klips.
- Yeterli sayıda kablo tutucu.

SETLER

100 Metre Dikenli Tel (FKIT100M002B)	250 Metre Dikenli Tel (FKIT250M002B)	500 Metre Dikenli Tel (FKIT500M002B)
- 1 Ad. LiteFENCE analizör. - 200m. LiteWIRE fiber - 20 Ad. Gerçi civatası. - 1 paket FSMA konnektör. - 1 Ad. Bağlantı kolu. - 300 Ad. Kablo bağı. - 100 Adet klips.	- 2 Ad. LiteFENCE analizör. - 500 m. LiteWIRE fiber. - 50 Ad. Gergi civatası. - 1 Paket FSMA konnektör. - 1 Ad. Bağlantı kolu. - 750 Ad. Kablo bağı. - 250 Ad. Klips.	- 4 Ad. LiteFENCE analizör. - 1000 m. LiteWIRE fiber. - 100 Ad. Gergi civatası. - 2 Paket FSMA konnektör. - 2 Ad. Bağlantı kolu. - 1500 Ad. Kablo bağı. - 500 Ad. Klips.

T : 0 212. 225 80 50 pbx
M : bilmak@bilmak.com.tr
www.bilmak.com.tr