




Yarı Sert Modüler Çitler

Yüksekliği en az 145 cm. olan elektrik kaynaklı yarı sert modüler çitlere uygulanır.

Yarı sert çitler, üzerinden geçmek için tırmanıldığında esnek çitler gibi katlanmazlar, ileri geri hareket ederler. Bu dalgalanma SV sensör tarafından algılanır ve Lite Fence analizöre sinyal gönderir. Lite Fence analizör alarm kontrol panelini tetikleyerek alarm oluşmasını sağlar.

Sistem, olumsuz hava koşullarında ve taşıt araçlarından kaynaklanan titreşimin bulunduğu yerlerde sorunsuz olarak çalışmaktadır. Yanlış alarm vererek çevreyi boşuna rahatsız etmez ve güvenliği yanılmaz. Çitin durumuna göre bir Lite Fence sensor 80 m'ye kadar algılayabilmektedir.

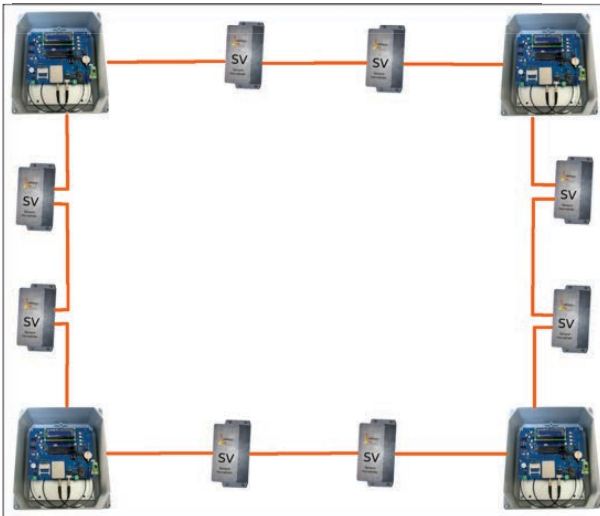


Izgara Tipi Çitler:

Her SV Lite sensörü düz ortamda 40 m mesafeye kadar çite tırmanmaktan kaynaklanan sarsılmaları algılamaktadır.

Elektrikli Kaynak (Electro-Welded) Tipi Çitler:

Her SV Lite sensor düz ortamda 25 m mesafeye kadar çite tırmanma kaynaklı sarsılmaları algılamaktadır.

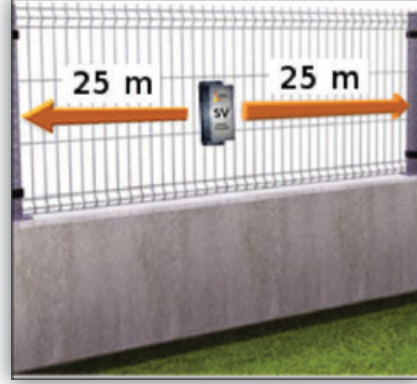

Modüler çitlerde genel olarak aşağıdaki malzemeler kullanılmaktadır.

Izgara Tipi Çitler

- Her 80 metre için 1 SV Lite sensor.
(Ön kablolamalı 40m 40m, düz)
- Her 2 SV Lite Sensor için 1 Lite Fence analizör.
- Her Lite Fence analizör veya tutucu kolu için 2 FSMA metal konnektör.
- Her 2 SV Lite sensor için 1 tutucu kol.
- Her 1.5 m. için bir kablo tutucu.

Izgara Tipi Çitler

- Her 80 metre için 1 SV Lite sensor.
(Ön kablolamalı 40m 40m, düz)
- Her 2 SV Lite Sensor için 1 Lite Fence analizör.
- Her Lite Fence analizör veya tutucu kolu için 2 FSMA metal konnektör.
- Her 2 SV Lite sensor için 1 tutucu kol.
- Her 1.5 m. için bir kablo tutucu.

*Eğer çitler kavisli olarak ilerliyor ise algılama mesafesi düşeceğinden daha fazla sensor kullanmak gerebilir.

SETLER

FENCE KIT "Modular fencing" – 100m/150m* (FKIT150M0SVL)

*Betafens / Pratika tipi çitlerde yaklaşık 100 m. için.
Orsogril /Keller tipi çitler için yaklaşık 150m. için.

İÇERİK

- 1 LiteFENCE analizör.
- 2 SV Lite sensor (Ön kablolamalı, 40m +40m, düz)
- 1 paket FSMA konnektör.
- 1 tutucu kolu.
- 100 kablo bağı.

100/150m. Düz alan

Mesafenin uzaması durumunda herhangi bir sınırlama olmaksızın daha fazla sensor kullanıma olanağı vardır. Çit bükülerek ilerliyor ise Fazladan sensor kullanmak gerekebilir.